ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи «____» _____20 год.

При соблюдении условий эксплуатации, срок гарантии 3 мес.

Гарантия действительна при предъявление настоящего гарантийного талона, полностью и правильно заполненного. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия (в случае обнаружения дефектов по вине завода-изготовителя).

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- несоблюдение рекомендаций по монтажу изделия и предписаний инструкции;
- при наличии механических или химических повреждений, причиненных владельцем после приобретения товара. (не допускается использование солей в виде камня в каменке)
- на быстроизнашивающиеся части (комплектующие, колосниковую решетку, ручки, петли);
- на лакокрасочные покрытия (не отражается на эксплуатационных условиях);
- при использовании печи не по назначению, самовольного изменения конструкции и ремонта изделия;
- при повреждении или неисправностях, вызванных стихийным бедствием (пожаром, затоплением и т.п.).

Допускается появление поверхностной коррозии (материал печи не является коррозионно-устойчивым).


Наименование изделия:	
Адрес продавца:	
Телефон организации:	
Подпись продавца:	
Печать:	

С условиями гарантийного талона ознакомлен.

ФИО_____ _____ Подпись Покупателя

Завод-изготовитель ООО «ТПК Центр Тепла»
Г. Новосибирск ул. Северный проезд 4а корпус 1.
Почта: info@center-tepla.ru

Печь воздухогрейная 2 мм для палатки

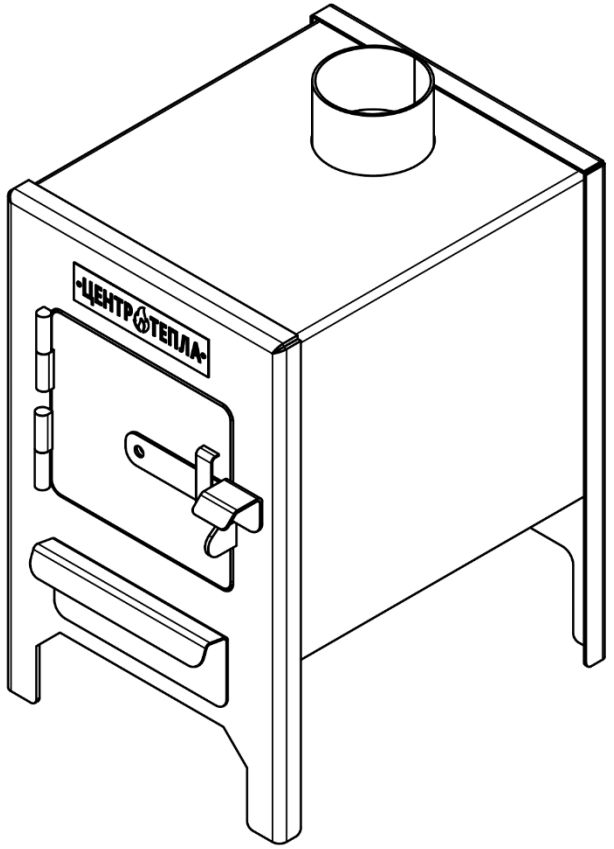

Паспорт

Назначение:

Воздухогрейная печь для палатки предназначена для обогрева палаток от 8 до 18 $м^3$ и возможного приготовления пищи. В качестве места установки используются зимние и летние палатки, в которых предусмотрена установка печи.

Технические характеристики:

Параметры	Печь воздухогрейная 2 мм для палатки
Толщина топки, мм	2
Диаметр дымохода, мм	80
Ширина, мм	256
Глубина, мм	305
Высота, мм	400
Вид топлива	дрова
Длинна дров, мм	290
Отапливаемое помещение	3-18 $м^3$
Вес, кг	10

Комплект поставки:

Печь	1 шт.
Колосник стальной	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Монтаж печи: Внимание!!! Первое протапливание печи нужно производить вне помещения.
При первой топке происходит полная полимеризация лакокрасочного покрытия.
Данный процесс сопровождается характерным запахом. Для улучшения тяги установите дымовые трубы на печь.

Протопите печь до исчезновения запаха.
Дождитесь полного остывания печи после обжига и установите в помещение.
Установите защитные экраны (при наличии).
Устанавливать печь необходимо лицевой стороной к входу палатки.
Запрещается устанавливать печь на ткань и другие горючие материалы.
Соберите дымоход и пропустите его через кольцо в разделке дымохода палатки.

Подготовка места установки печи в палатке: Отстегните часть пола палатки. Расстелите огнеупорный коврик перед печью на незащищенные участки пола для защиты от вылетающих искр.

Если необходимо поставить печь на дно палатки, предварительно застелите пол огнеупорным ковриком непосредственно под печью.

При длительной эксплуатации возможен нагрев ножек и дверцы печи.

Рекомендуется ставить печь в палатке только в специально оборудованное место, где тент и пол защищены огнестойкой термо-тканью или печь находится на безопасном расстоянии от стенки (производителем палатки должны быть предусмотрены условия для использования отопительного прибора)

Эксплуатация печи:

Перед растопкой печи требуется освободить колосник и зольный ящик от золы, открыть шибер, заложить в топку сухие щепки и поджечь. Топить печь рекомендуется сухими березовыми дровами.

Запрещается использования в виде топлива уголь, ДСП, пластиковые отходы и другие легко воспламеняющиеся предметы.

Запрещается растапливать печь до высоких температур или до ярко малинового цвета. Это приводит к большому риску пожарной опасности и может привести к быстрому выходу из строя печи..

Установленный в дымоходе шибер позволяет сохранить тепло в печи. Если дрова в топке достаточно разгорелись, его можно прикрыть. Таким образом, можно обеспечить эффективное и более длительное горение, а теплый воздух не вылетит через трубу и пойдет непосредственно в помещение. Одно из основных преимуществ шибера, экономия топлива до 15%.